

Tubo flexível para sprinkler

**PRO 1303**

Descrição

O sistema flexível facilmente posiciona o sprinkler no centro do forro à altura correta e pode ser instalado dentro de 10 a 15 minutos. O conceito é muito simples e incrivelmente eficiente.

O tubo flexível permite ajuste no forro rápido e fácil, eventuais reconfigurações de layout, reduz consideravelmente o custo da mão de obra e prazo de execução e também evita retrabalhos devido a erros de posicionamento.


O tubo é fabricado em aço inoxidável flexível ondulado com bocal, redutor, barra e suportes, que são instalados nos trilhos do suporte de teto para localizar e prender o sprinkler na posição correta. Bem como tempo de instalação reduzidos consideravelmente.

Características técnicas

- Conexão de entrada rosca macho 1" NPT;
- Conexão de saída rosca fêmea 1/2" NPT;
- Pressão máxima de trabalho: 12 kgf/cm²;
- Acompanha suporte para instalação;
- Fornecido sem o sprinkler.

SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

Detalhes do tubo

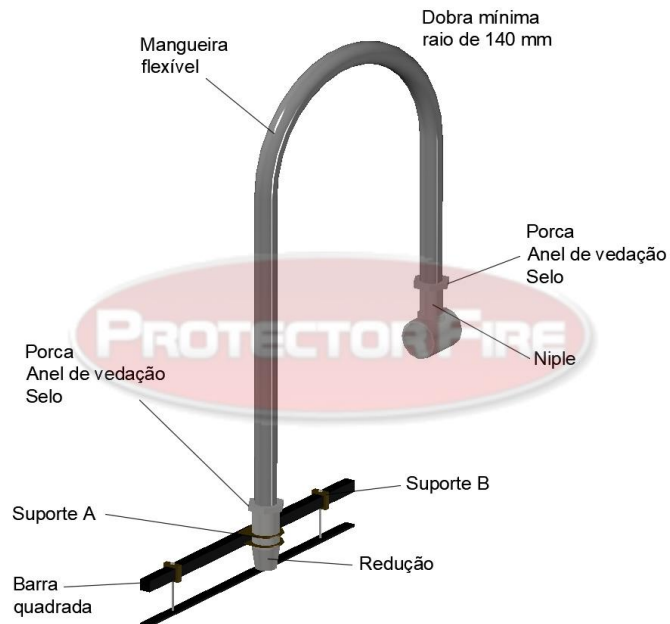

Aplicação



Referência	Comprimento (m)
PRO 1303-01	1,00
PRO 1303-02	1,50