



## Bico projetor de alta velocidade Tipo HV-26

**PRO 1250-26**

### Descrição


Os projetores de alta velocidade são parte integrante do sistema water spray. Empregados o controle e na extinção em líquidos e gases inflamáveis, com ponto de fulgor acima de 66°C.

Descarregam jatos cônicos de água nebulizada em alta velocidade e em densidade uniforme, podem extinguir e controlar incêndios pelo princípio de resfriamento, instalado em canalização sobre e/ou sob ao redor do equipamento a ser protegido.

### Características técnicas


- Conexão de entrada: rosca macho 1" NPT;
- Pressão de trabalho: 2,8 a 5 kgf/cm<sup>2</sup> (40 a 70 psi);
- Coeficiente de descarga, fator K = 34;
- Com filtro para manter o orifício livre de matérias estranhas;
- Fabricado em latão;
- Acabamento escovado.

### Detalhes do bico projetor

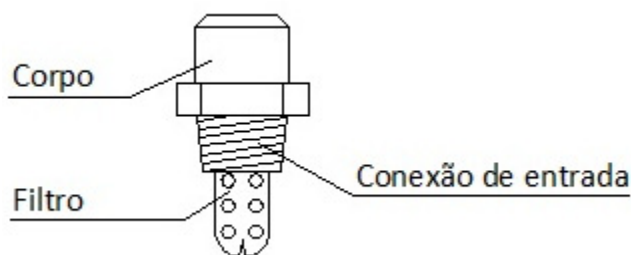
**SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO**

## Alcance

Horizontal

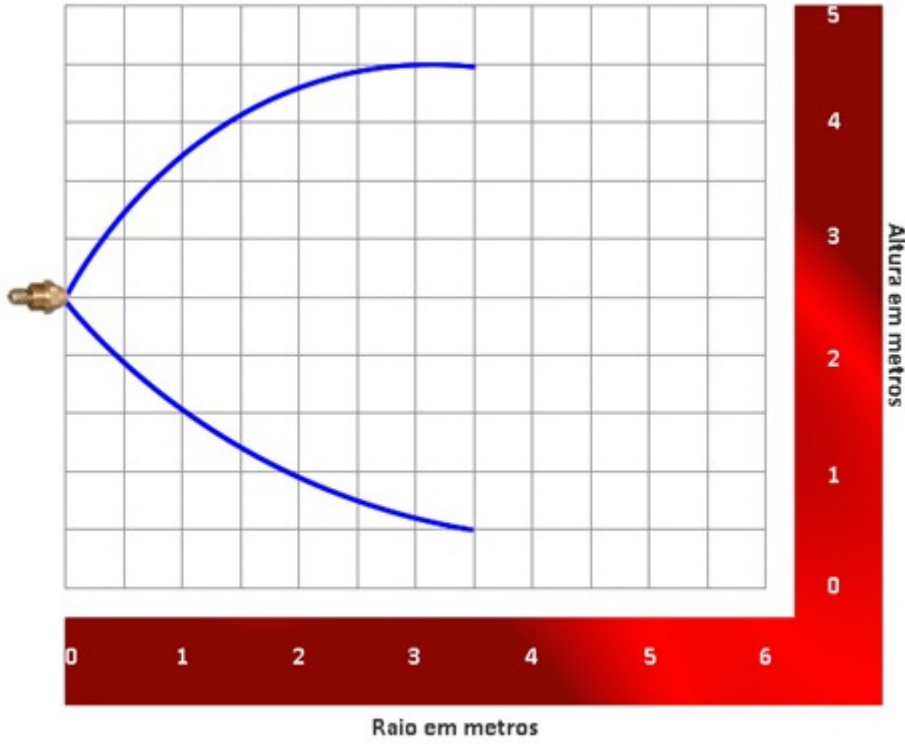

Vertical

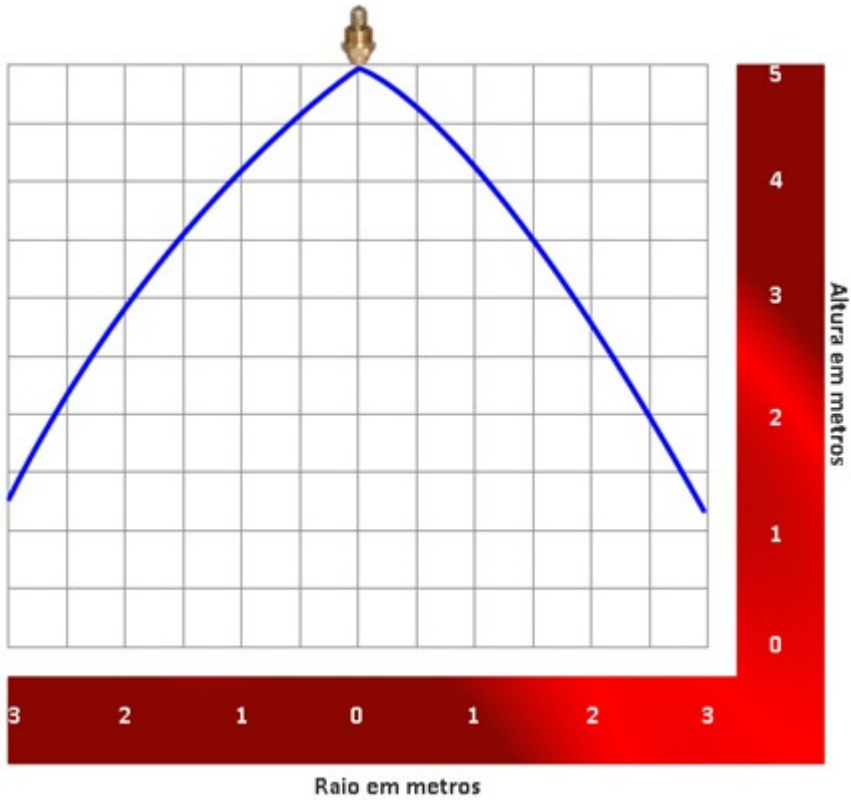

SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO