

Esguicho lançador de espuma

Vazões: 200, 400 ou 800 L/min

PRO 1233

Descrição

Os esguichos lançadores de espuma modelo PRO 1233 trabalham em conjunto com os proporcionadores de espuma PRO 1252, realizam a mistura de água e líquido gerador de espuma para formação da solução através de aberturas laterais estrategicamente projetadas para maior eficiência do equipamento.


Os esguichos lançadores foram projetados para proteção de pequenas instalações e para proteção suplementar em áreas de diques de contenção, são normalmente empregados na extinção de incêndios em líquidos combustíveis e inflamáveis.

A vazão do esguicho lançador deve ser compatível com a vazão do proporcionador de espuma.


Características técnicas

- Conexão de entrada 1.1/2" e 2.1/2" engate rápido;
- Pressão de trabalho: 75 a 200 psi (5 a 14 kgf/cm²);
- Vazões: 200, 400 e 800 L/min;
- Vedação em borracha;
- Dotado de alças;
- Possui entrada de ar para formação da espuma;
- Fabricado em alumínio;
- Acabamento polido.

Detalhes do esguicho

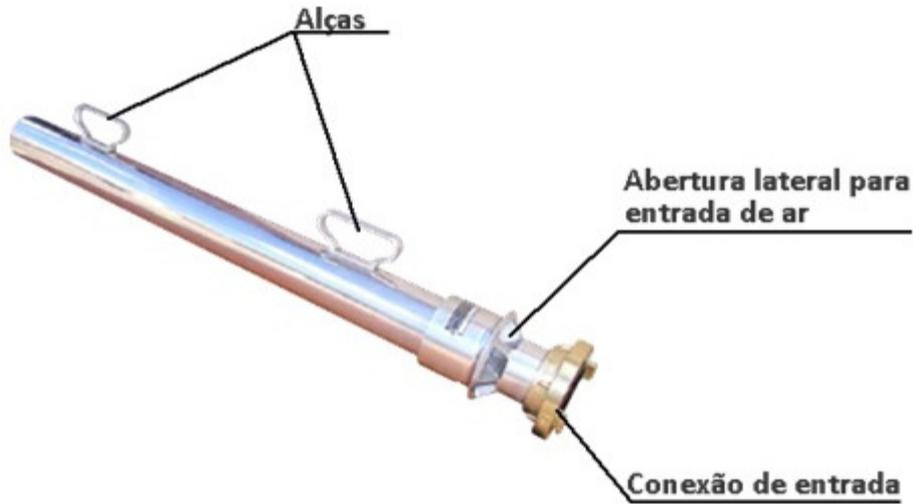

Instalação

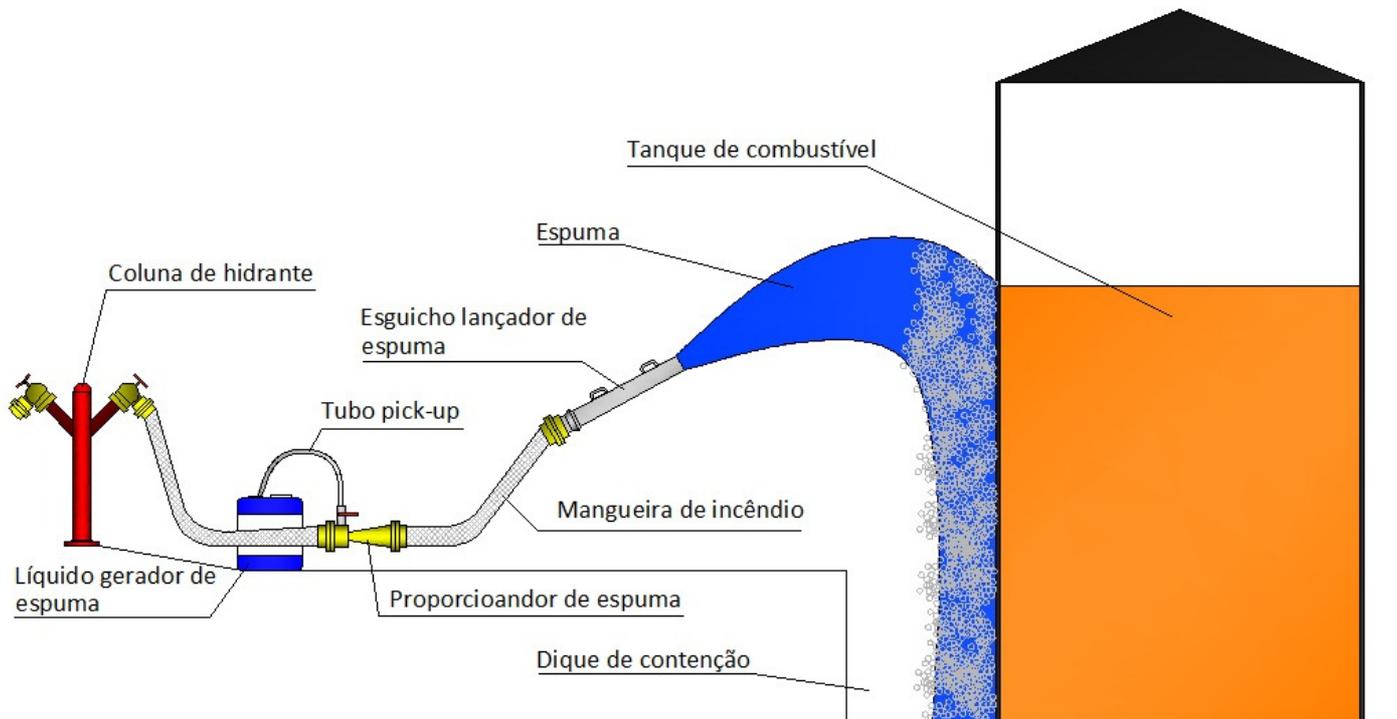

Referência	Diâmetro (pol)	Vazão (L/min)
PRO 1233-20	1.1/2	200
PRO 1233-40	2.1/2	400
PRO 1233-80	2.1/2	800